
















SL 32



SÜRME SİSTEMİ SLIDING SYSTEM












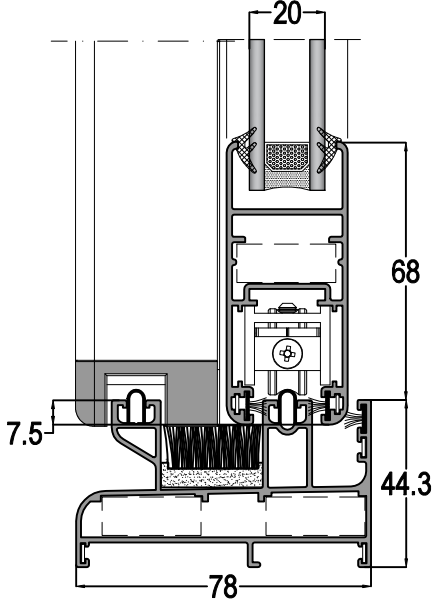











- İç bini, dış bini Fırça fitili sayesinde maksimum hava ve su performansı / Inner gasket, outer gasket and gasket for open joint maximum air and water performance
- Diğer sistemler ile de uyumlu ortak pres köşe ve pimli bağlantı kullanımı / Use of common press corners and pin connections compatible with other systems
- Kanat ve kanada özel köşe birleşim detayı / Sash - corner joint detail specific to the sash
- İlave takviye profili ile güçlendirilmiş kanat seçeneği / Option to use sash reinforced with additional profile.
- 120 kg. taşıma kapasitesli mekanizmaya uygun kanat seçenekleri / Sash options suitable for mechanisms with 120 carrying capacity.
- Çelik ray kullanımı / Use of steel rail

KASA GENİŞLİĞİ	: 78 mm - 100 mm - 118 mm - 150 mm
Frame width	
KANAT GENİŞLİĞİ	: 32 mm
Sash width	
SİSTEM ET KALINLIĞI	: 1,4 mm
System wall tickness	
CAM KALINLIĞI	: 4 mm - 24 mm
Glass thickness	
AÇILIM TİPLERİ	: Tek hareketli kanat, İki hareketli kanat, Dört hareketli kanat, Altı hareketli kanat
Opening types	: Monorail, Two moving sashes, Four moving sashes, six moving sashes

SL32 01			SL32 14D		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight		KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	6,72	23,93		
	1,345 kg/mt			AĞIRLIK / Weight	1,05 kg/mt		
SL32 02			SL32 41				
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight		KENET PROFİLİ CENTRAL LOCKING PROFILE	AĞIRLIK / Weight			
	1,647 kg/mt			0,415 kg/mt			
SL32 03			SL32 46D				
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight		KENET PROFİLİ CENTRAL LOCKING PROFILE	AĞIRLIK / Weight			
	1,922 kg/mt			0,438 kg/mt			
SL32 04			SL32 43				
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight			
	1,652 kg/mt			0,235 kg/mt			
SL32 05D			SL32 45				
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight		TEK CAM ÇİTASI ADAPTOR PROFİLİ Glazing Bead Profile	AĞIRLIK / Weight			
	1,661 kg/mt			0,269 kg/mt			
SL32 06			SL40 72				
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight		SABİT PANJUR LAMELİ FIX SHUTTER BLIND	AĞIRLIK / Weight			
	1,504 kg/mt			0,491 kg/mt			
SL32 08D			12-82				
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight		AS42 SİSTEM GEÇİŞ ADAPTÖRÜ AS42 ADAPTER PROFILE FOR SL32 01	AĞIRLIK / Weight			
	2,406 kg/mt			0,644 kg/mt			
SL32 11			12-84D				
KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	Jx cm ⁴		AS42 SİSTEM GEÇİŞ ADAPTÖRÜ AS42 ADAPTER PROFILE FOR SL32 02, SL32 04, SL32 05D	AĞIRLIK / Weight			
	6,59			0,828 kg/mt			
SL32 12			LS60 71				
KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight		KULP PROFİLİ HANDLE PROFILE	AĞIRLIK / Weight			
	0,992 kg/mt			2,050 kg/mt			
SL32 13D			LS60 72				
KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	Jx cm ⁴		KULP KAPAK PROFİLİ HANDLE COVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight			
	6,86			0,420 kg/mt			

SL32 44			12-54		
İSPANYOLET KİLİTLEME ADAPTÖR PROFİLİ <i>MULTI POINT LOCK ADAPTER</i>	AĞIRLIK / Weight 0,260 kg/mt		PERVAZ PROFİLİ <i>BORDER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 0,326 kg/mt	
15-304216-09			12-57		
SİNEKLİK KANAT PROFİLİ <i>FLYSCREEN SASH PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 0,352 kg/mt		PERVAZ PROFİLİ <i>BORDER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 0,358 kg/mt	
15-306317-11			04-025025-12		
SİNEKLİK KANAT PROFİLİ <i>FLYSCREEN SASH PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 0,561 kg/mt		KASA T'Sİ - 30 mm <i>BORDER T PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 0,159 kg/mt	
15-044023-13			10-010106-00		
SİNEKLİK RAY PROFİLİ <i>FLYSCREEN RAILE PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 0,410 kg/mt		KÖŞE TAKOZU-10,6 mm <i>CORNER JOINT</i>	AĞIRLIK / Weight 2,653 kg/mt	
SL32 71			12-61		
SİNEKLİK RAY PROFİLİ <i>FLYSCREEN RAILE PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 0,295 kg/mt		RAY PROFİLİ <i>RAILE PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 0,111 kg/mt	
SL32 1103					
CAM ÇİTASI-3 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 0,083 kg/mt				
SL32 1113					
CAM ÇİTASI-13 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 0,124 kg/mt				
SL32 1117					
CAM ÇİTASI-17 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 0,138 kg/mt				
12-52					
PERVAZ PROFİLİ <i>BORDER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 0,279 kg/mt				
12-53					
PERVAZ MONTAJ PROFİLİ <i>BORDER FIXING PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight 0,177 kg/mt				


KC 02			ASI-SR 02R		
CAM FİTİLİ - 2 mm GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt / 4,5 kg		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN (U TİPİ RAY İÇİN) DOUBLE SLIDING ROLLER - U	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-01			ASI-BZ 5060		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		SİNEKLİK KANAT RULMAN FLYSCREEN SASH ROLLER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-02			ASI-SH 007		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		HAVUZ KOL EMBEDED HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-03			ASI-SH 007A		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		KİLİTLİ HAVUZ KOL EMBEDED HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
KF 67-550			ASI-SH 007B		
FİRÇA FİTİL - 5,5mm BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 1400 mt		ÇEKME HAVUZ KOL PULL EMBEDDED HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-STP 03			ASI-SH 007K		
KANAT STOPER SASH STOPPER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		HAVUZ KOL DİL-KARŞILIK (ASI-SH 007 ve 007A için) EMBEDED HANDLE STRIKE HOOK FOR ASI-SH 007/007A	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
SL32 KP			ASI-ISP15.0		
KENET KAPAĞI-ALT/ÜST INTERLOCK PROFILE CAP TOP / BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Alt-Üst Takım / Set		İSPANYOLET KİLİTLEME (400mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL32 KP 02			ASI-ISP15.1		
KENET KAPAĞI-ALT/ÜST INTERLOCK PROFILE CAP TOP / BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Alt-Üst Takım / Set		İSPANYOLET KİLİTLEME (600mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SFP 01			ASI-ISP15.2		
HAVA KESİCİ - ALT/ÜST CENTRAL SEALING TOP / BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		İSPANYOLET KİLİTLEME (1000mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
MO60-19			ASI-ISP15.3		
KOL PROFİL KAPAĞI HANDLE PROFILE CAP	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		İSPANYOLET KİLİTLEME (1800mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

ASI-ISP K03			PNC-SL32		
İSPANYOLET KİLİT KARŞILIK MULTI POINT LOCK STRIKER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE BAĞLANTI-SU TAHLİYE PANÇ MAKİNESİ CORNER JOINT-WATER DRAINAGE PUNCH MACHINE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 002			ASI-SB 34		
İSPANYOLET KİLİTLEME KOL MULTI POINT LOCK HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece	
ASI-WH 006			EM 12-54		
GÖMME İSPANYOLET KİLİTLEME KOL EMBEDDED HANDLE FOR MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece	
ASI-INR 01					
ÇELİK RAY STEEL RAIL	KOLİ MİKTARI/Package 3,5 mt / Adet				
ASI-SB 19					
KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece				
ASI-PB 1126					
PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-PB 219					
KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-KT 1126					
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-BZ 5007					
SİNEKLİK KÖŞE TAKOZU FLYSCREEN CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
501 EKO PANÇ					
KÖŞE PİMLİ BAĞLANTI PANÇ MAKİNESİ PUNCH MACHINE FOR CORNER JOINT WITH PIN	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				


PROFİL DETAYLARI
PROFILE DETAILS

SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÖRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM

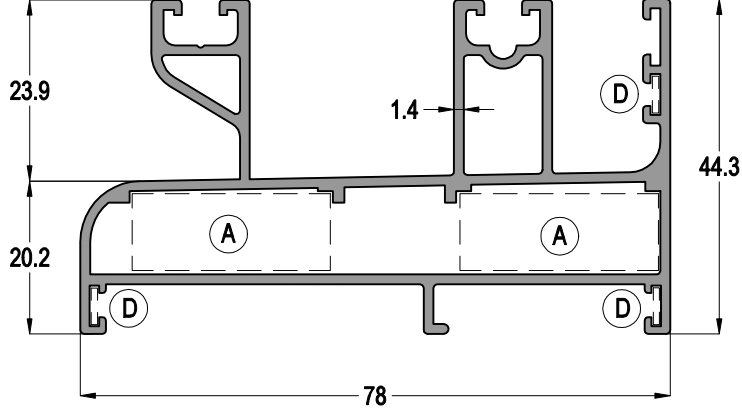

SL32 01




ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126




ASI-SB 19

AĞIRLIK / Weight


1,345 kg/mt

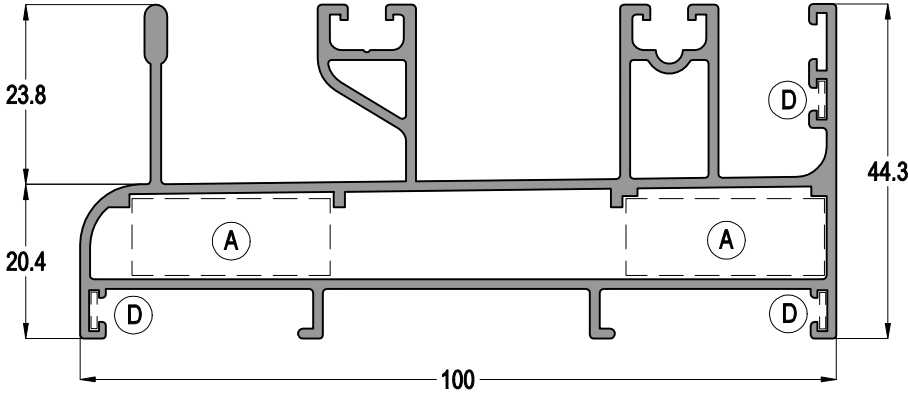

SL32 02




ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126




ASI-SB 19

AĞIRLIK / Weight


1,647 kg/mt

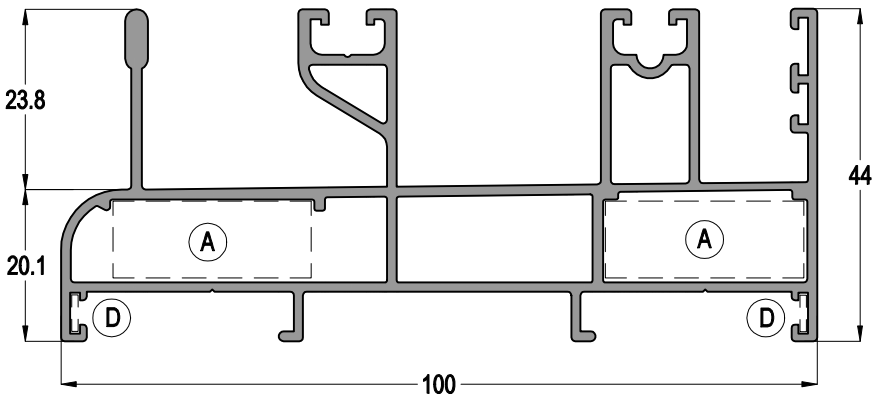

SL32 05D



ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126



ASI-SB 19


AĞIRLIK / Weight

1,661 kg/mt



SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM

ASISTAL

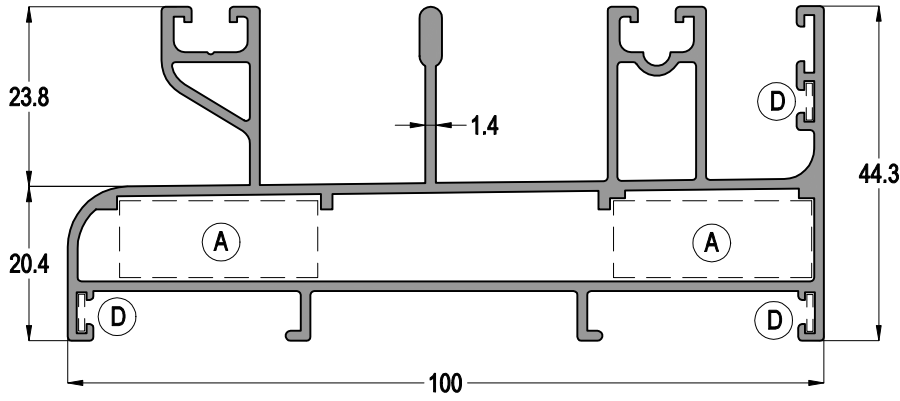

SL32 04




AĞIRLIK / Weight



1,652 kg/mt

ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126

ASI-SB 19

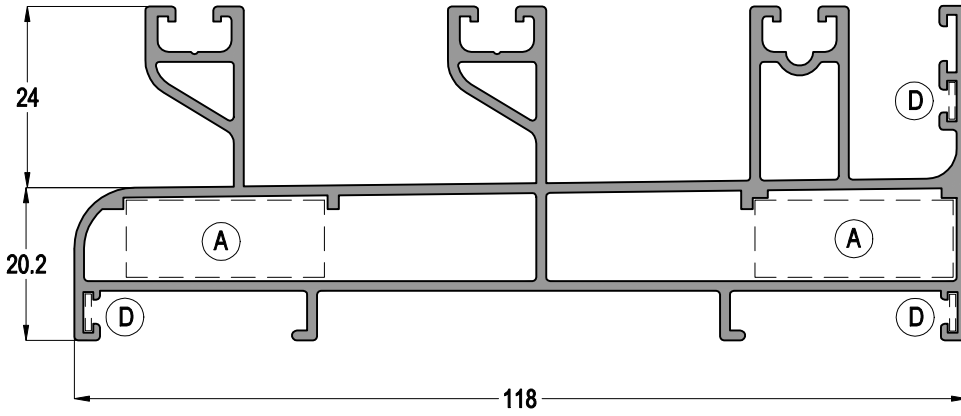

SL32 03




AĞIRLIK / Weight


1,922 kg/mt

ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126

ASI-SB 19

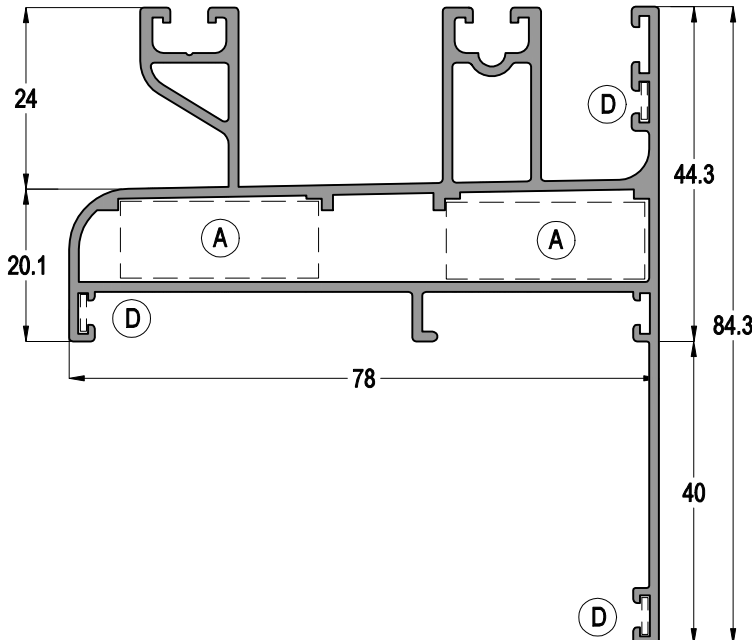

SL32 06



AĞIRLIK / Weight

1,504 kg/mt


ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126

ASI-SB 19


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÖRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM

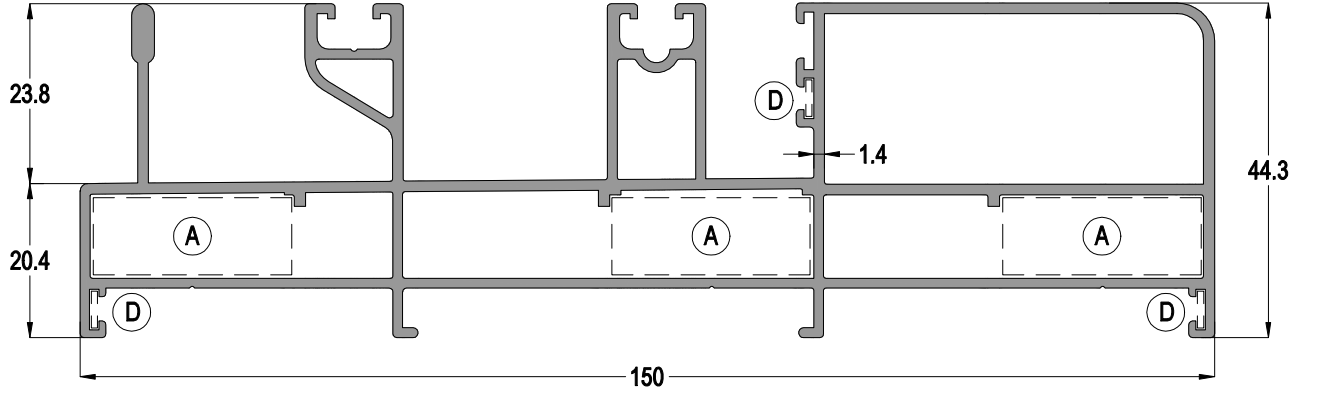

SL32 08D



ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126



ASI-SB 19

AĞIRLIK / Weight

2,406 kg/mt



SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM

ASISTAL

SL32 11		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		6,59	16,75
		AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126 ASI-SB 19		1,016 kg/mt	

SL32 12		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		6,23	14,99
		AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126 ASI-SB 19		0,992 kg/mt	

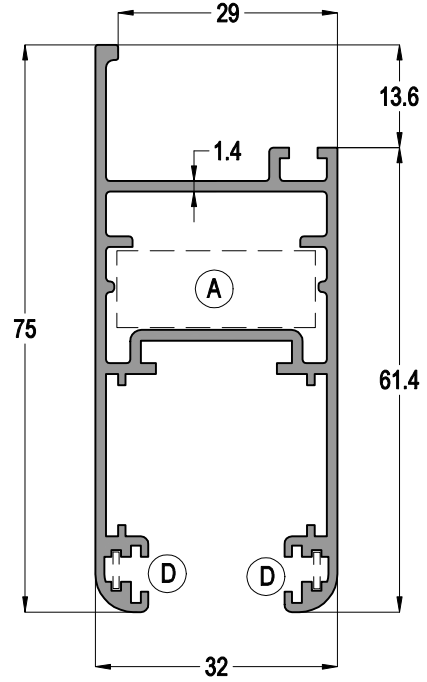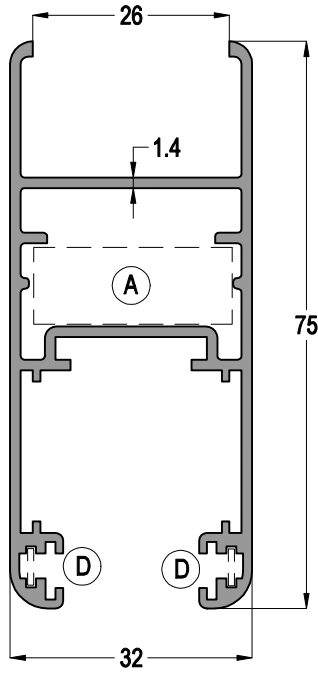

SL32 11 KANAT İÇİN

SASH FOR SL32 11

CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇİTASI SEÇİM TABLOSU Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness			
CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇİTASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
16	-	EP2-03	EP2-03
18	-	EP2-02	EP2-02
20	-	EP2-01	EP2-01
22	-	KC 02	KC 02

SL32 12 KANAT İÇİN

SASH FOR SL32 12

CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇİTASI SEÇİM TABLOSU Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness			
CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇİTASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	SL32 1117	EP2-02	EP2-02
5	SL32 1117	EP2-02	EP2-01
6	SL32 1117	EP2-01	EP2-01
8	SL32 1113	EP2-02	EP2-02
10	SL32 1113	EP2-02	EP2-01
20	SL32 1103	EP2-01	EP2-01
22	SL32 1103	KC 02	KC 02



SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM

ASISTAL

SL32 13D		Jx cm*	Jy cm*
		6,59	16,75
		AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126 ASI-SB 19		1,050 kg/mt	

SL32 14D		Jx cm*	Jy cm*
		6,59	16,75
		AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126 ASI-SB 19		1,020 kg/mt	

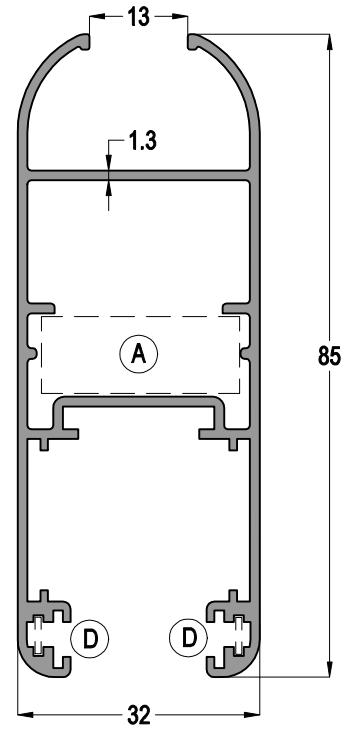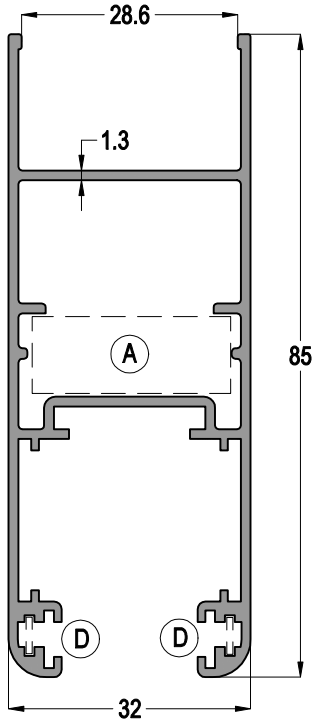

SL32 13D KANAT İÇİN SASH FOR SL32 13D


CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇITASI SEÇİM TABLOSU Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness			
CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇITASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	SL32 45	EP2-02	EP2-02
5	SL32 45	EP2-03	EP2-02
6	SL32 45	EP2-01	EP2-01
10	SL32 45	KC 03	-
20	-	EP2-01	EP2-02
22	-	KC 03	KC 03
24	-	KC 02	KC 02

SL32 14D KANAT İÇİN SASH FOR SL32 14D

CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇITASI SEÇİM TABLOSU Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness			
CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇITASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	-	EP2-02	EP2-02
5	-	EP2-03	EP2-02
6	-	EP2-01	EP2-01
10	-	KC 03	-

SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM

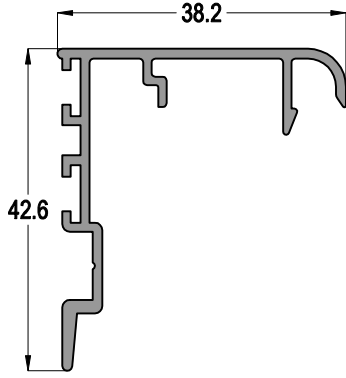


SL32 41




SL32 KP

AĞIRLIK / Weight

0,415 kg/mt

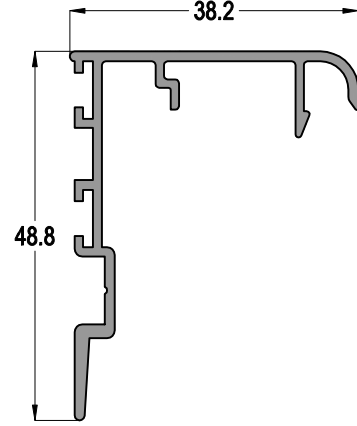


SL32 46D



SL32 KP02

AĞIRLIK / Weight


0,438 kg/mt

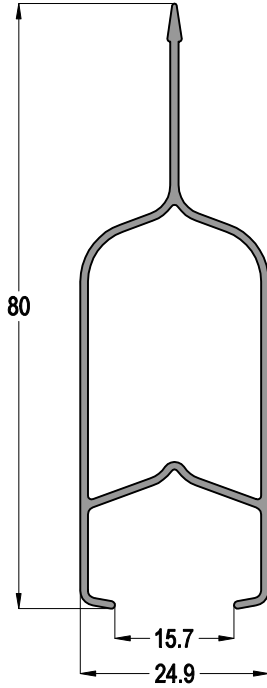

SL40 72

AĞIRLIK / Weight


0,491 kg/mt



SL32 43

AĞIRLIK / Weight

0,235 kg/mt





SL32 45

AĞIRLIK / Weight

0,269 kg/mt

SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÖRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM

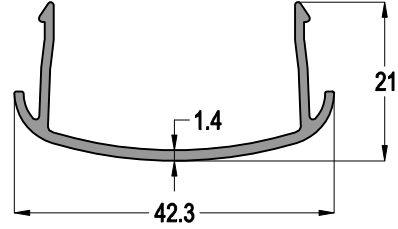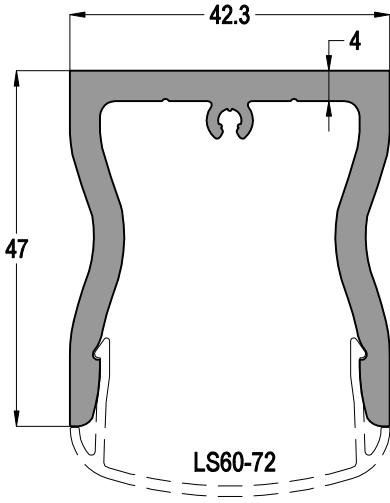

LS60-71



MO60-19



AĞIRLIK / Weight

2,050 kg/mt


LS60-72

AĞIRLIK / Weight

0,420 kg/mt

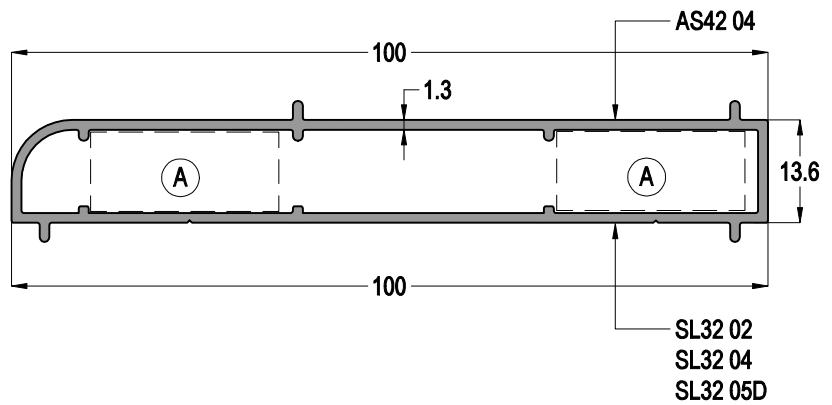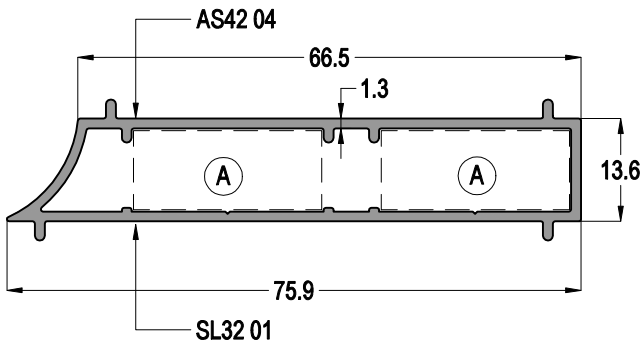

12-82




ASI-KT 1124-ASI-PB 1124

AĞIRLIK / Weight

0,644 kg/mt

12-84D










ASI-KT 1124-ASI-PB 1124

AĞIRLIK / Weight

0,644 kg/mt

SL32 - 1,4mm




YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM

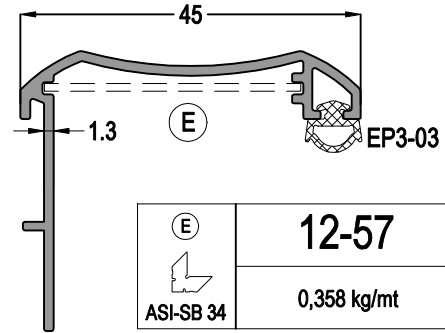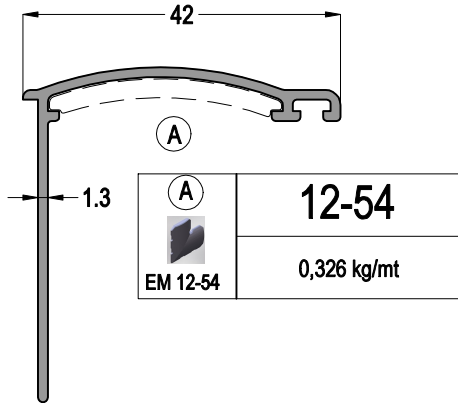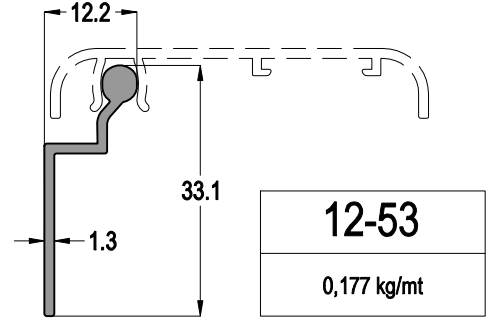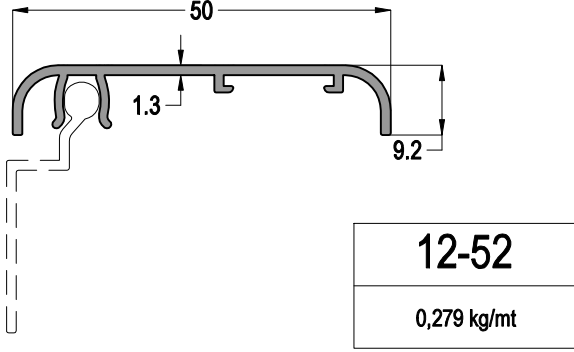

SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM

ASISTAL

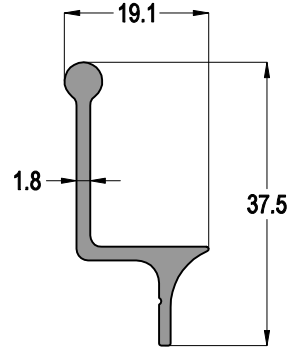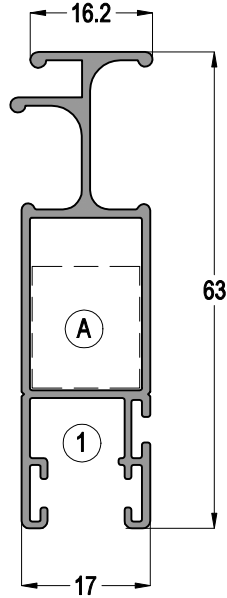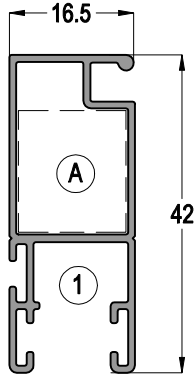

15-304216-09


 ASI-BZ 5007	 ASI-BZ 5060	AĞIRLIK / Weight 0,352 kg/mt
--	--	---------------------------------

15-306317-11

 ASI-BZ 5007	 ASI-BZ 5060	AĞIRLIK / Weight 0,561 kg/mt
--	--	---------------------------------


SL32 71

	AĞIRLIK / Weight 0,295 kg/mt
--	---------------------------------

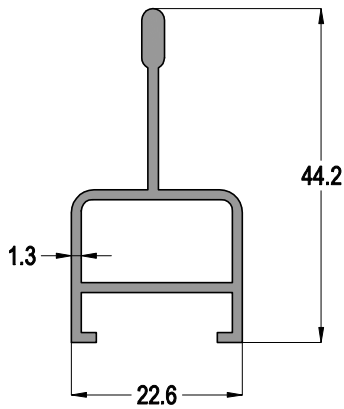

SL32 43

	AĞIRLIK / Weight 0,410 kg/mt
--	---------------------------------





04-025025-12

0,158 kg/mt



SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM

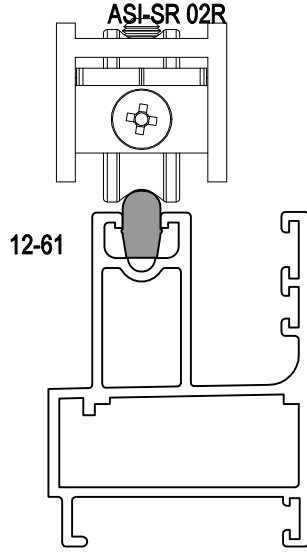



12-61

0,111 kg/mt

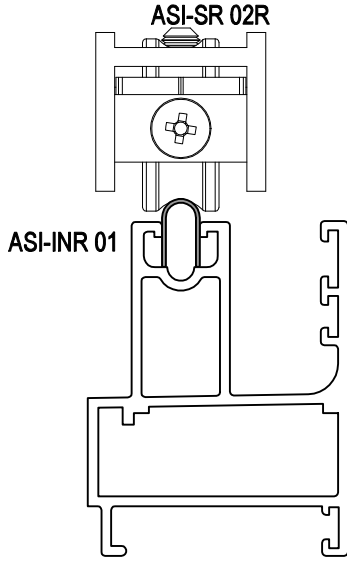

ASI-INR 01

3,5 mt










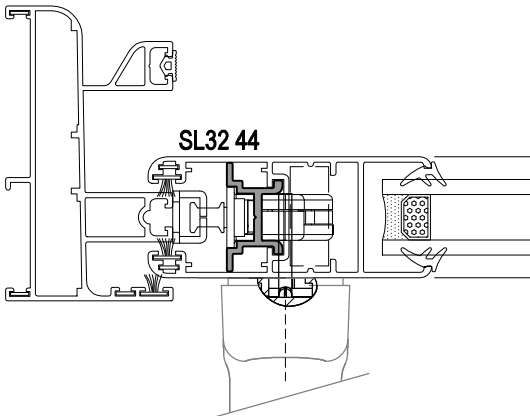




SL32 44

0,260 kg/mt





AÇILIM TİPLERİ - OPENING TYPES

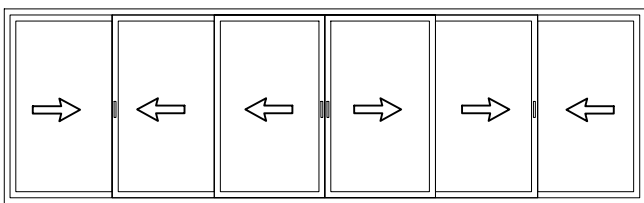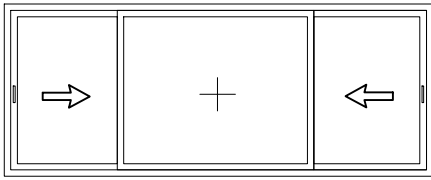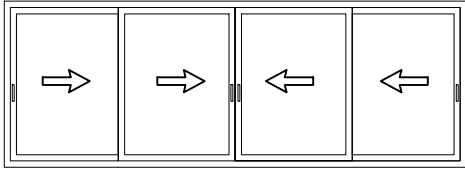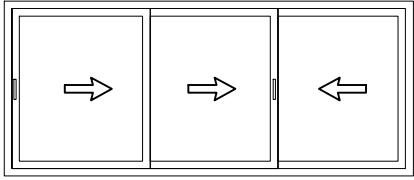

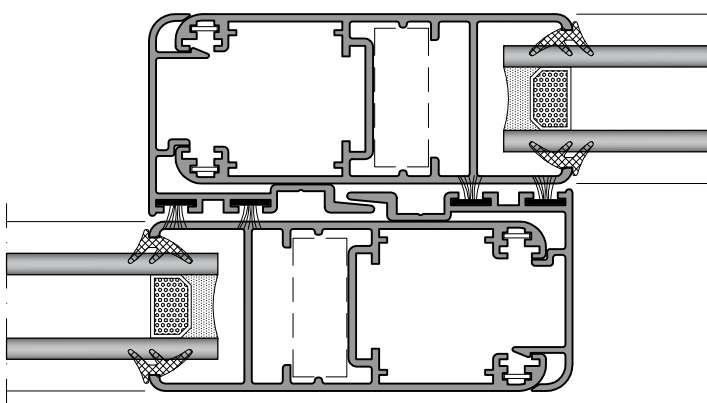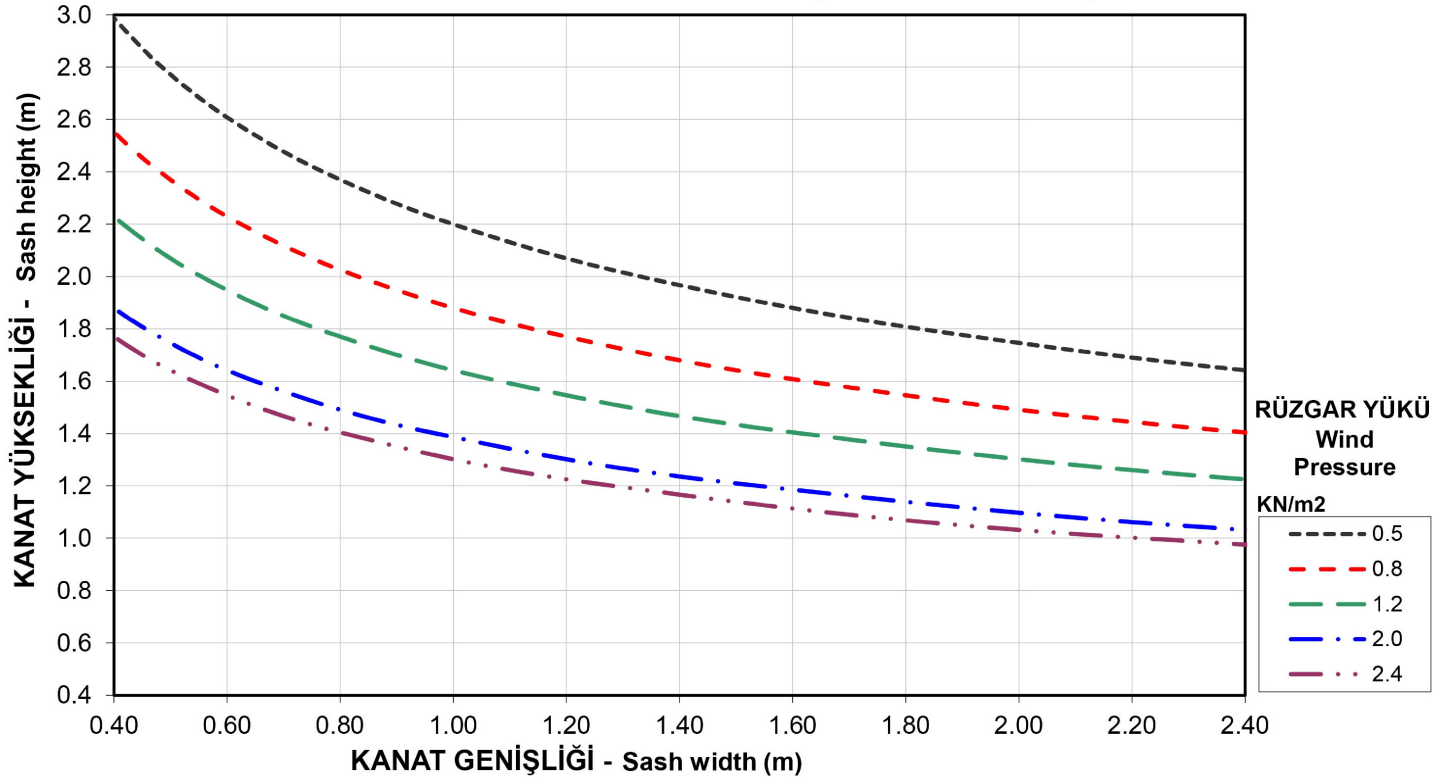RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI
MAXIMUM SASH SIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESURE

KANAT EBATLARI BELİRLENİRKEN RULMANIN TAŞIMA KAPASİTESİNİ GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR
WHILE THE DETERMINE SASH DIMENSIONS, SASH WEIGHT MUST BE LESS THAN ROLLER CARY CAPACITY

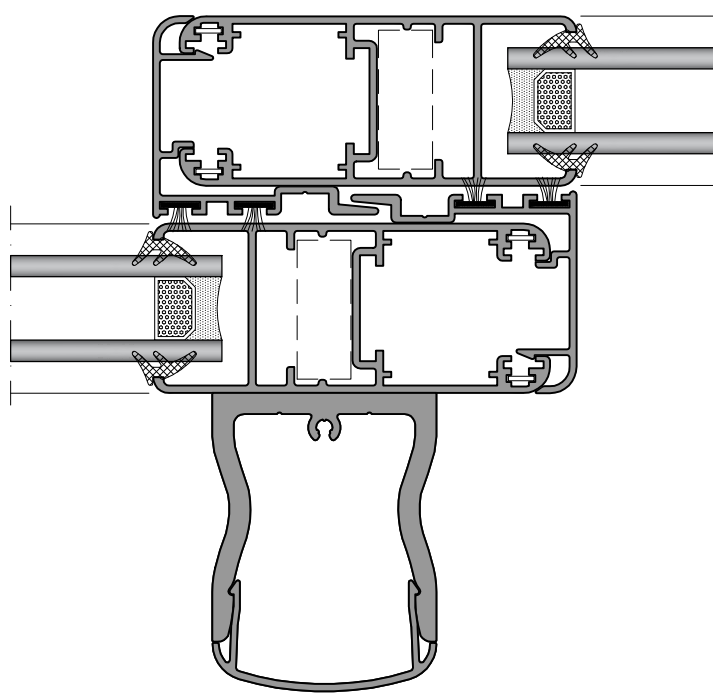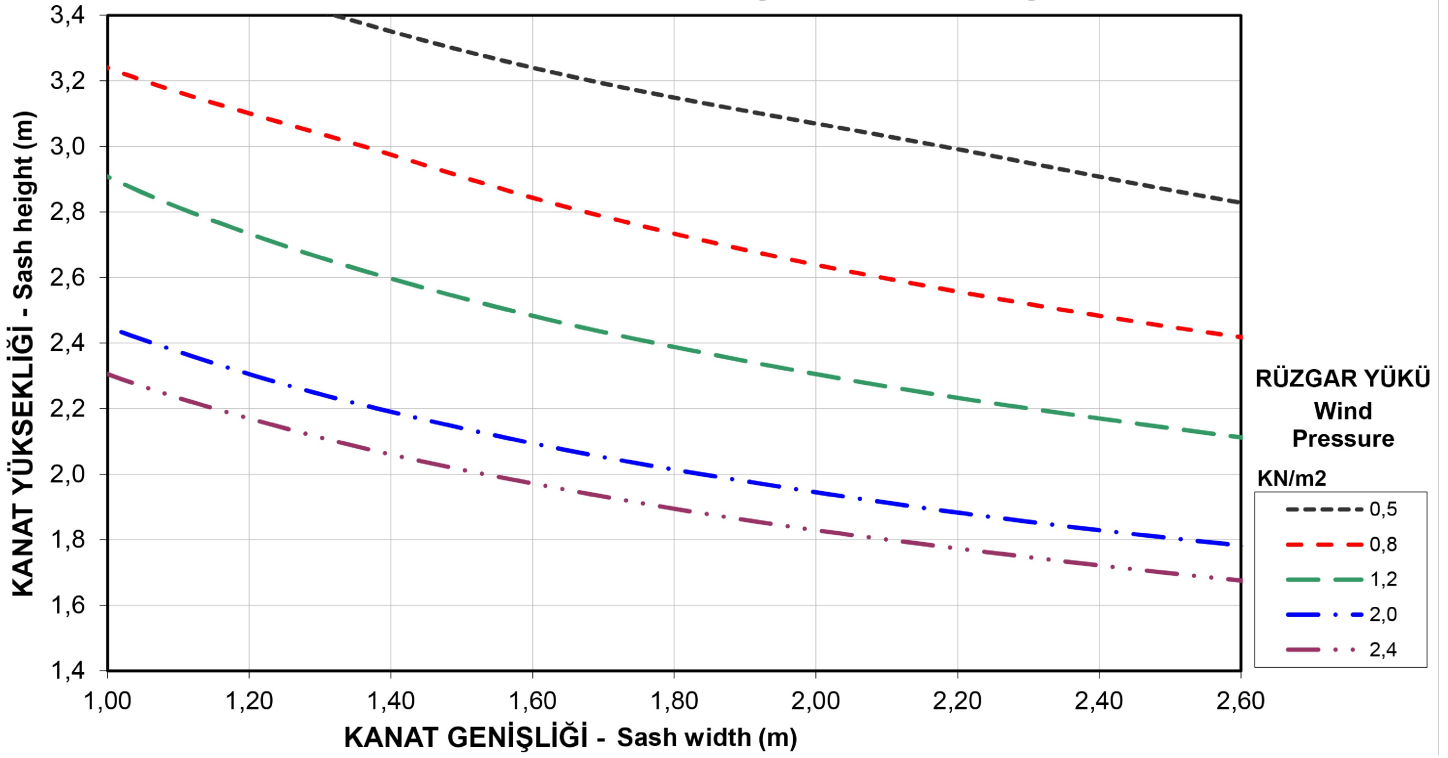RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI
MAXIMUM SASH SIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESURE

KANAT EBATLARI BELİRLENİRKEN RULMANIN TAŞIMA KAPASİTESİNİ GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR
WHILE THE DETERMINE SASH DIMENSIONS, SASH WEIGHT MUST BE LESS THAN ROLLER CARY CAPACITY

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

**YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM**







ASISTALY



SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM


ASISTAL

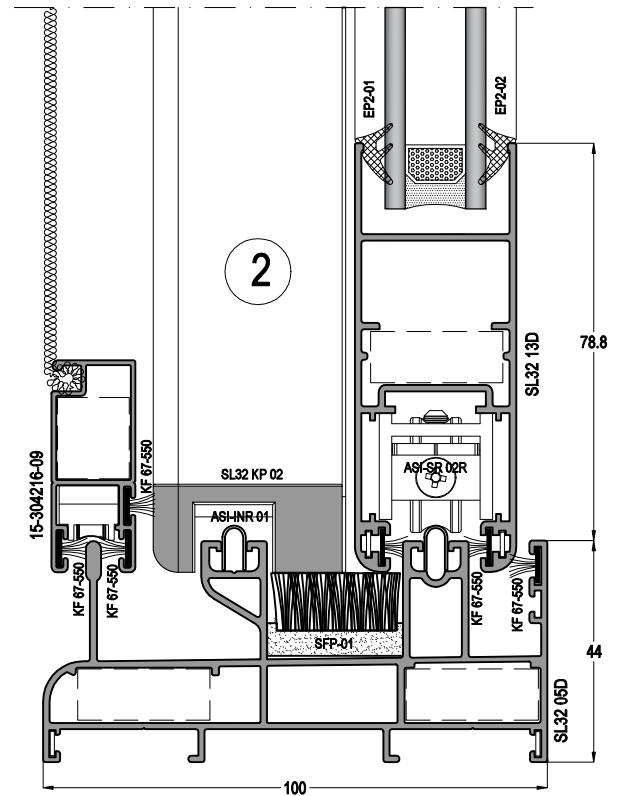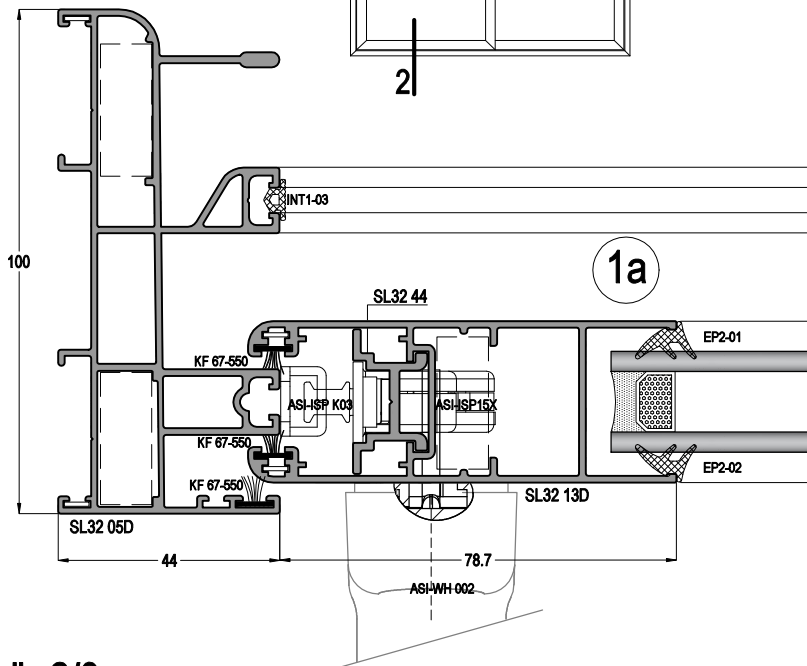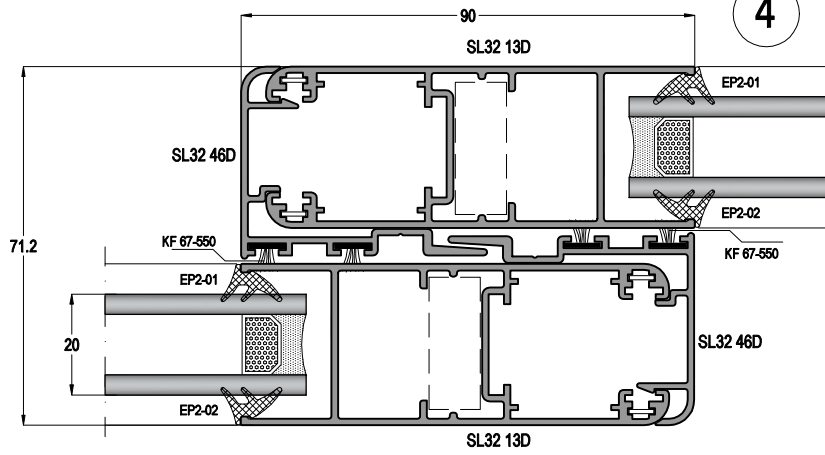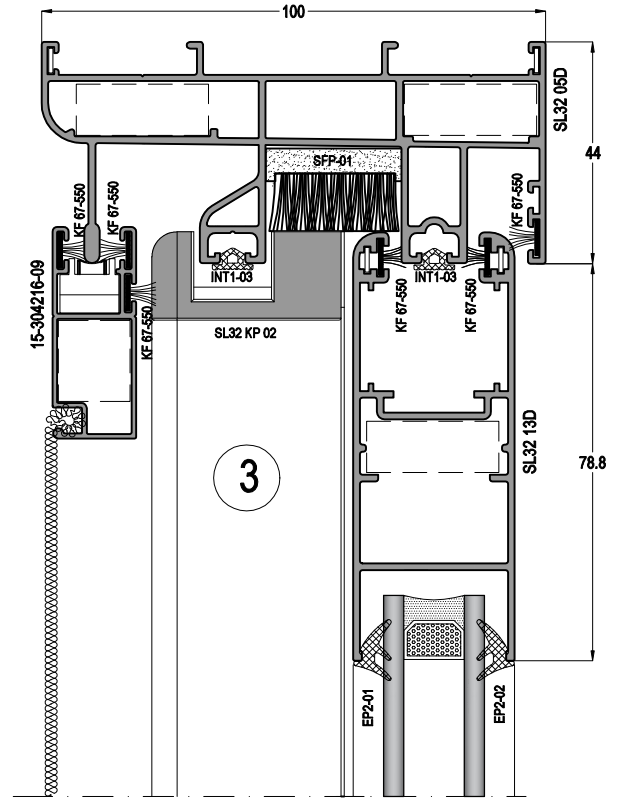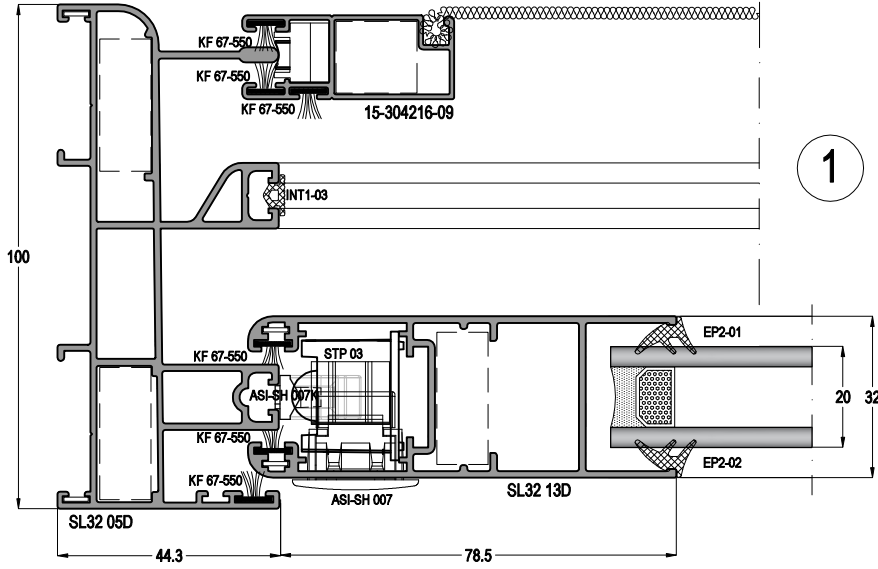



SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM


ASISTAL

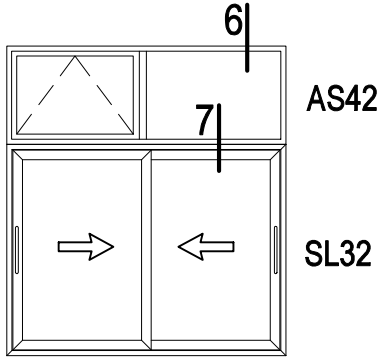

SL32 SÜRME SİSTEMİ
SLIDING SYSTEM

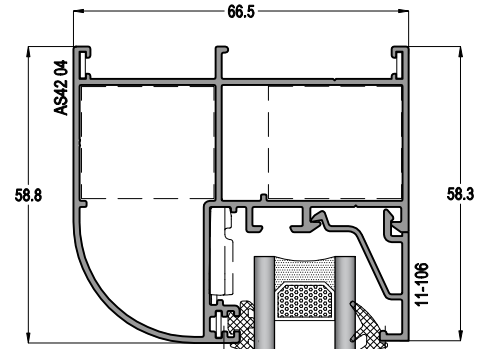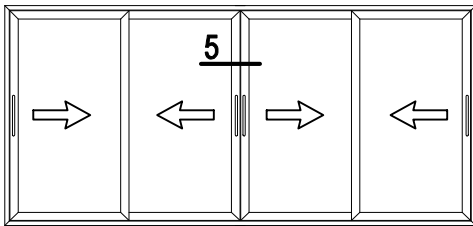


6

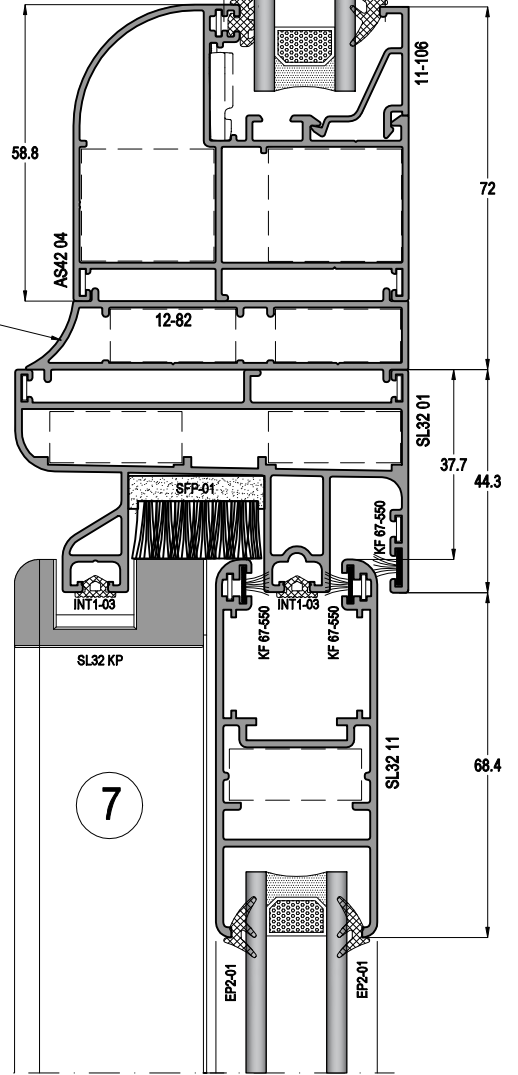

SADECE SL32 01
VE AS42 04
KASALAR İLE
UYUMLUDUR
(It is Used
With SL32 01
And AS42 04
Frames)

7


5

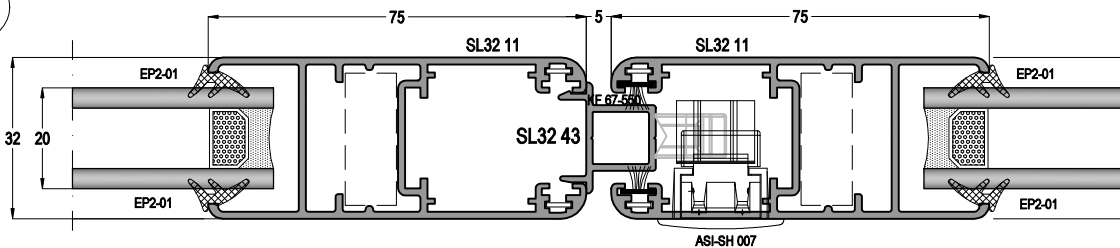

SL32 - 1,4mm


YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM

ASISTAL

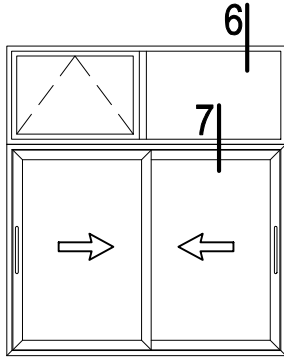


AS42


SL32 SÜRME SİSTEMİ
SLIDING SYSTEM

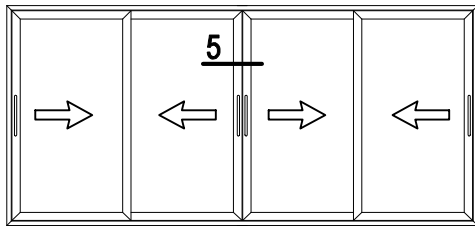

5

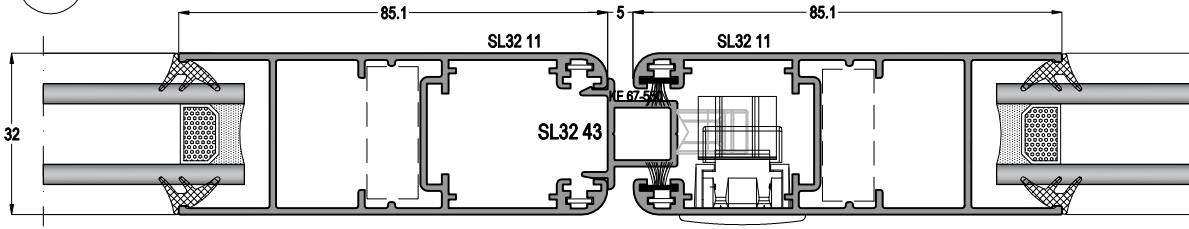


Ö: 2/3

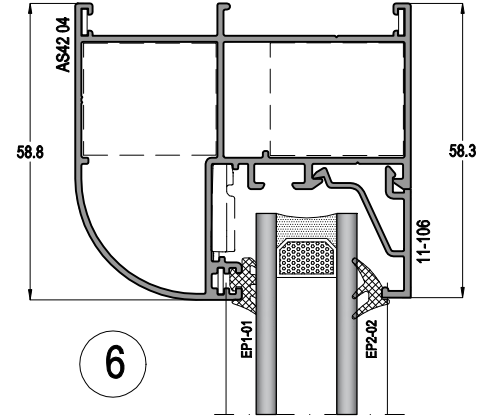

SADECE SL32 02
SL32 04
SL32 05D
VE AS42 04
KASALAR İLE
UYUMLUDUR


(It is Used
With SL32 02
SL32 04
SL32 05D
And AS42 04
Frames)

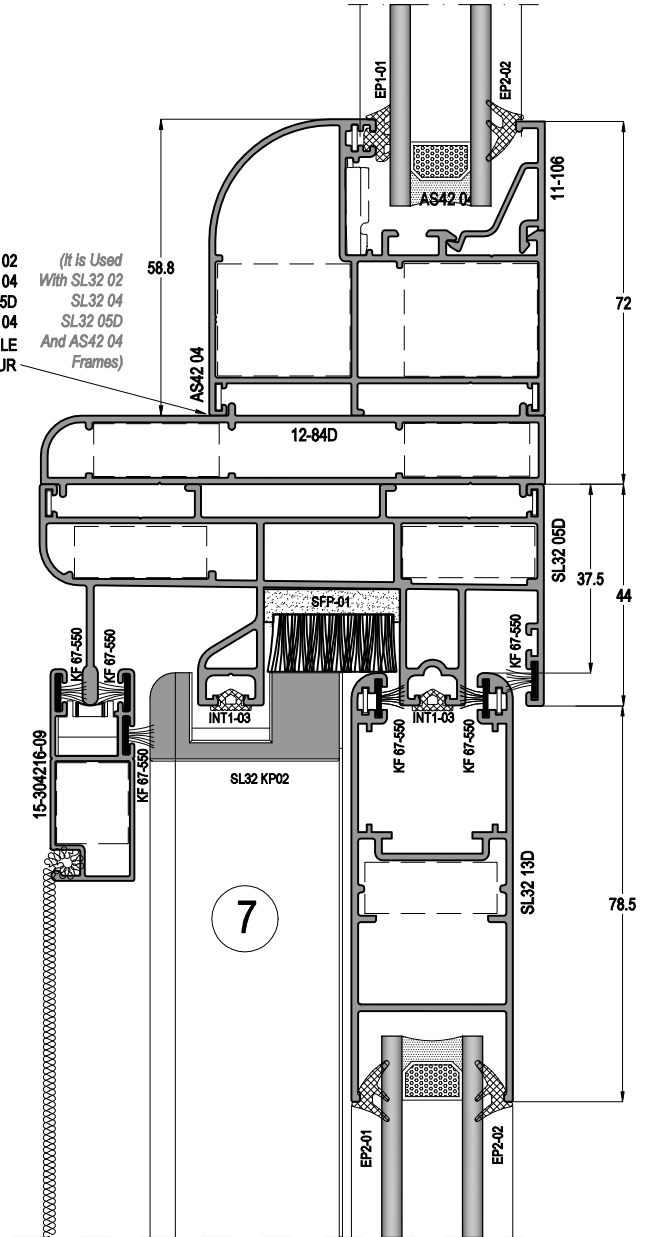




SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM

ASISTAL

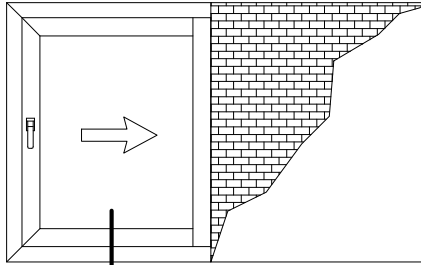

8a
8b
8c

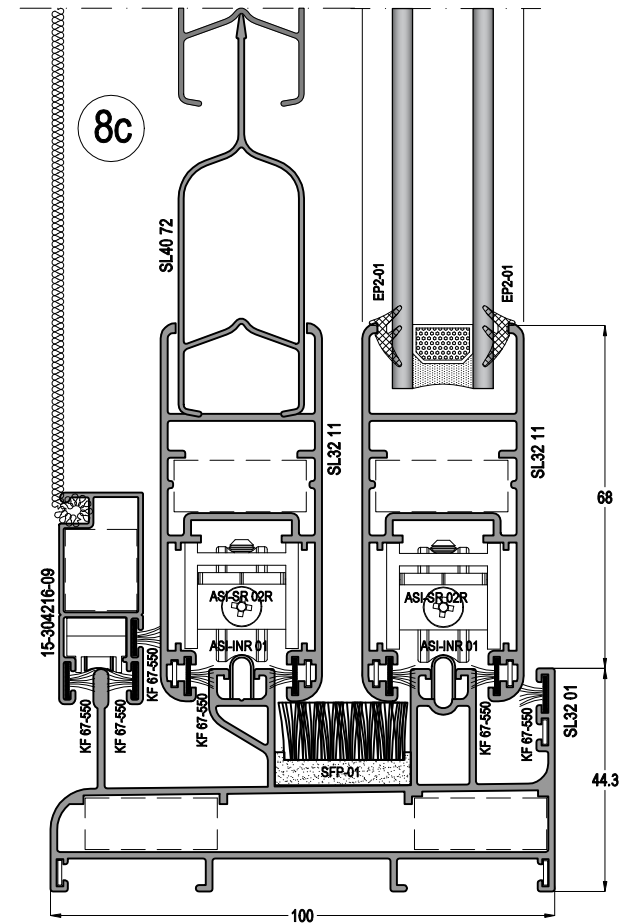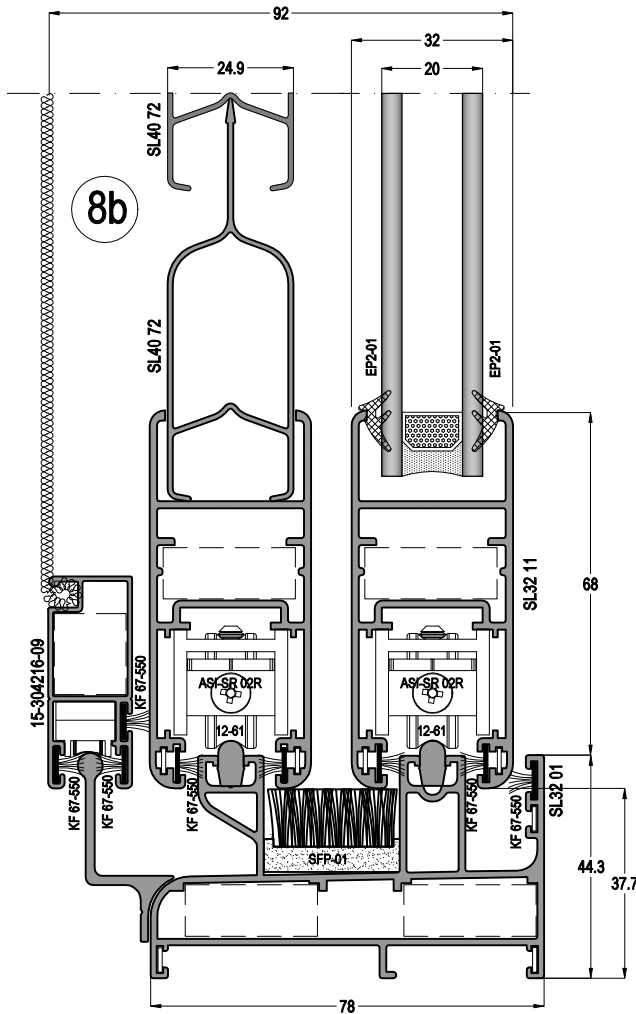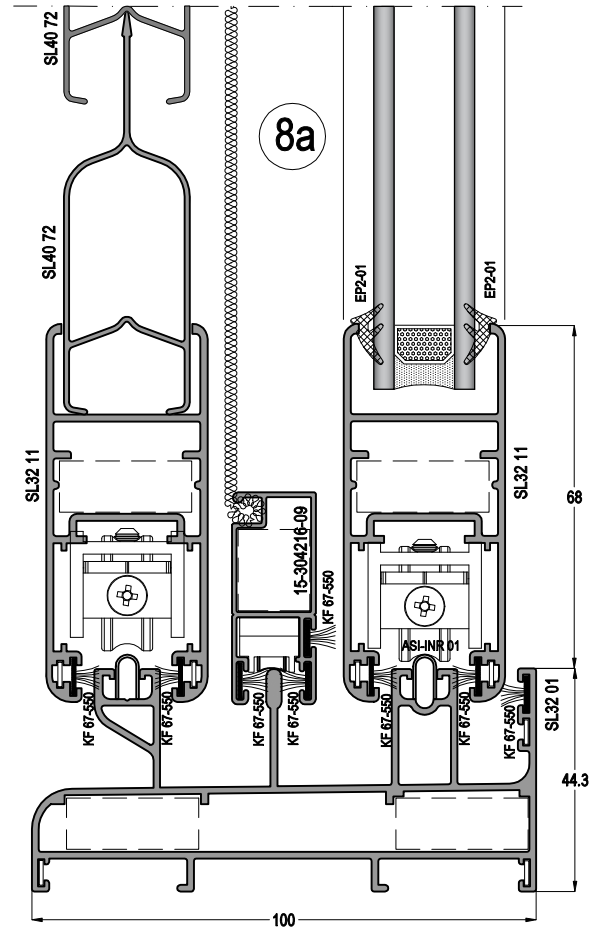

SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM

