
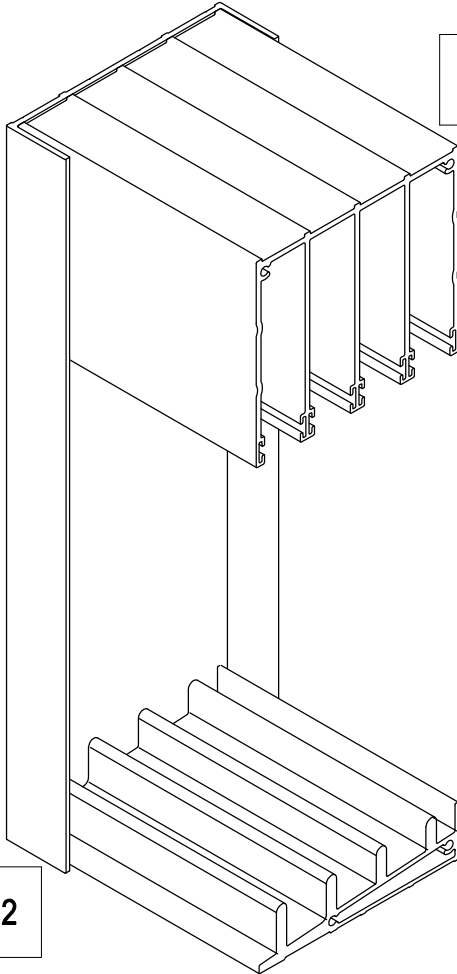
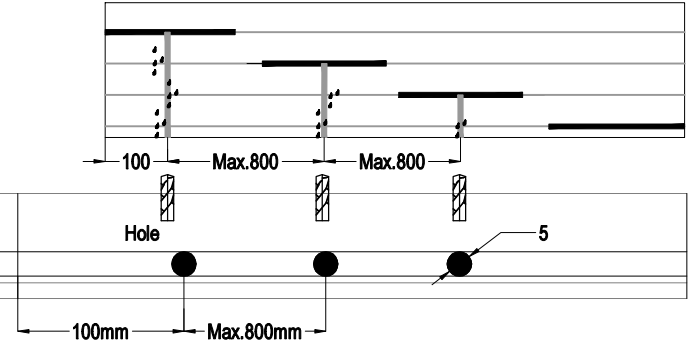
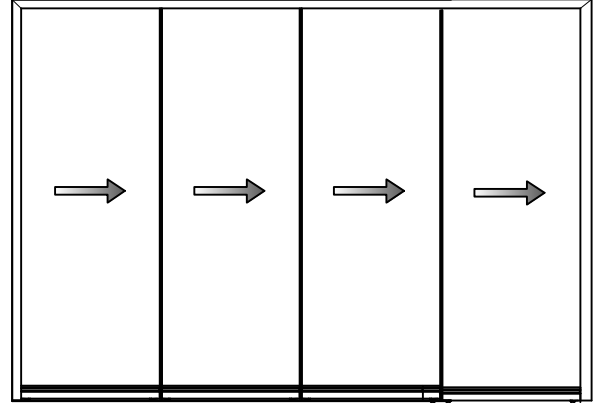


AB160

SÖRME CAM BALKON SİSTEMİ
GLASS SLIDE SYSTEM

ASISTAL

SU TAHLİYE DELİK İŞLEMLERİ WATER DRAINAGE HOLE OPERATIONS

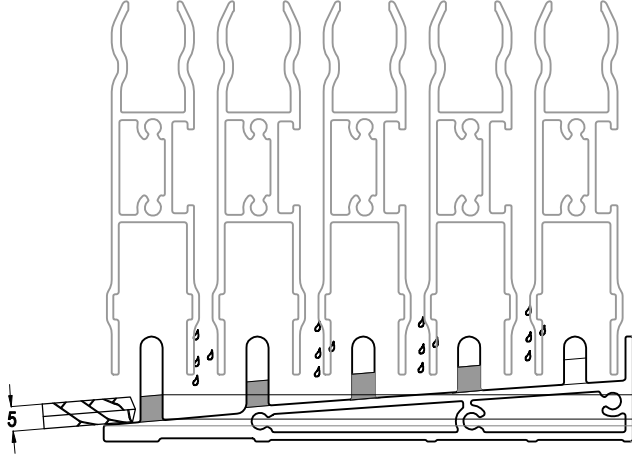

AB160 04

AB160 12

AB160 08

YHB 3.9X25


YHB 3.9X25

YHB 3.9X25

KASA MONTAJI - 10 mm CAM İÇİN

SAĞA SÜRÜLÜR KANAT

ASSEMBLY FOR THRESHOLD FRAME - FOR 10mm GLASS
SLIDING TO THE RIGHT WAY




-MAX KANAT YÜKSEKLİĞİ İÇ MEKAN 3000mm, DIŞ MEKAN 2500mm
MAX SASH HEIGHT IS 3000mm INSIDE, 2500mm OUTSIDE

-MAX KANAT ENİ 1800mm (TOPLAM KANAT ALANI 4m2 YI GEÇMEMELİ, RULMAN TAŞIMA KAPASİTESİ ORTALAMA 80kg)
MAX SASH WIDTH IS 1800 mm (TOTAL SASH AREA MUST BE SMALLER THAN THE 4m2, ROLLER CARY CAPACITY IS 80kg)

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES		
KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	(FW / 3) + 14.1mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	FH - 127mm

RIGHT SLIDING


SAĞA SÜRÜLÜR KANATLAR

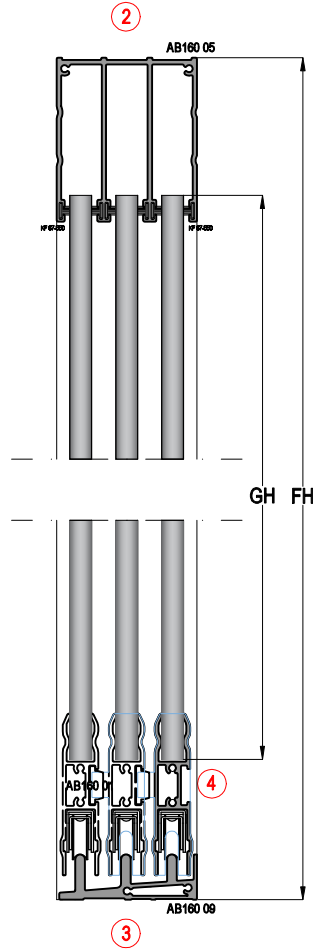

PROFİLLER / PROFILES					
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	AB160 13		YAN KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1	AB160 05		ÜST KASA PROFİLİ / Top Frame Profile	FW - 5mm
3	1	AB160 09		ALT KASA PROFİLİ / Bottom Frame Profile	FW - 5mm
4	3	AB160 01		ALT KANAT PROFİLİ / Bottom Sash Profile	(FW / 3) + 14.1mm
5	2	Z400-43		KANAT BİTİŞ PROFİLİ / Vertical Sash Profile	FH - 162mm
6	2	AB100-3465		KANAT YAN PROFİLİ / Sash Side Profile	FH - 162mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES			
MIKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description
4 Adet / Pos	AB160-CP_01		KENET KAPAK / Look Cover
2 Adet / Pos	AB160-CP_02		KENET KAPAK / Look Cover
4 Adet / Pos	EM13-08013		KENET PİMİ / Look Pim
6 Adet / Pos	SS AC-07		EŞİKLİ KASA ALT RULMAN / Bottom Roller
2 Adet / Pos	SS AC-10		ÇEKME KOL / Pull Handle
2 Adet / Pos	SS AC-11		SÖRME CAM İÇ KİLİT / Looking For Inside
2 Adet / Pos	SS AC-13		METAL SÖRME CAM İÇ KİLİT / Looking For Inside
((FH - 162mm) * 2) + (FW-5mm)*6	KF 67-550		FIRÇA FİTİL - 5.5mm / Brush Gasket
(FH - 162mm) * 2	KF 67-700		FIRÇA FİTİL - 7 mm / Brush Gasket


SEÇENEK OLARAK EXTRA KULLANILABİLİR - ADDITIONAL AVAILABLE AS OPTION

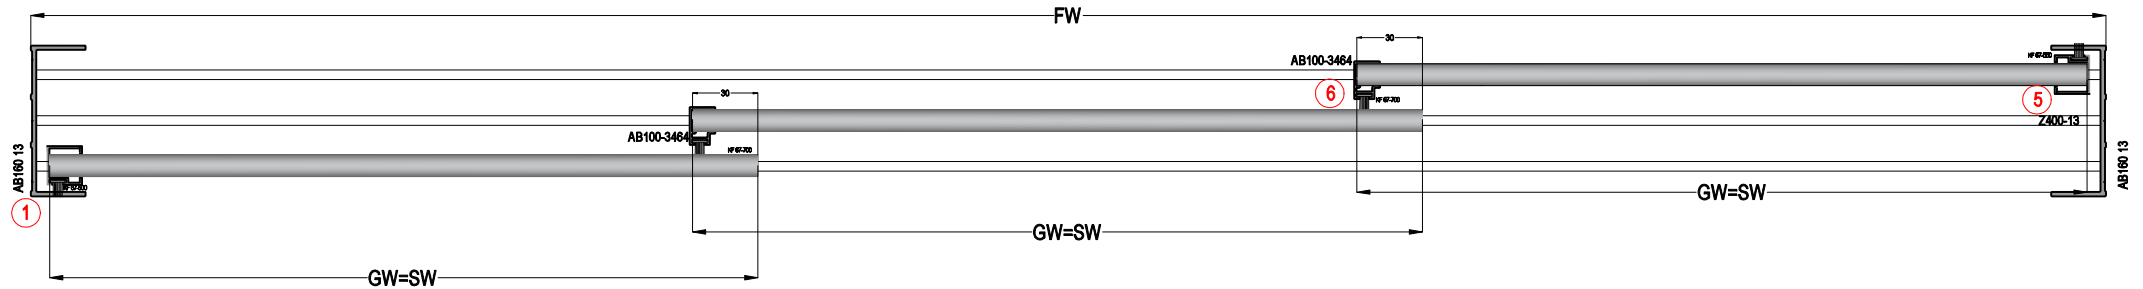

KASA MONTAJI - 10 mm CAM İÇİN

SAĞA SÜRÜLÜR KANAT

ASSEMBLY FOR THRESHOLD FRAME - FOR 10mm GLASS
SLIDING TO THE RIGHT WAY




-MAX KANAT YÜKSEKLİĞİ İÇ MEKAN 3000mm, DIŞ MEKAN 2500mm
MAX SASH HEIGHT IS 3000mm INSIDE, 2500mm OUTSIDE

-MAX KANAT ENİ 1800mm (TOPLAM KANAT ALANI 4m2 Yİ GEÇMEMELİ, RULMAN TAŞIMA KAPASİTESİ ORTALAMA 80kg)
MAX SASH WIDTH IS 1800 mm (TOTAL SASH AREA MUST BE SMALLER THAN THE 4m2, ROLLER CARY CAPACITY IS 80kg)

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES		
KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	(FW / 4) + 19mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	FH - 127mm

RIGHT SLIDING


SAĞA SÜRÜLÜR KANATLAR

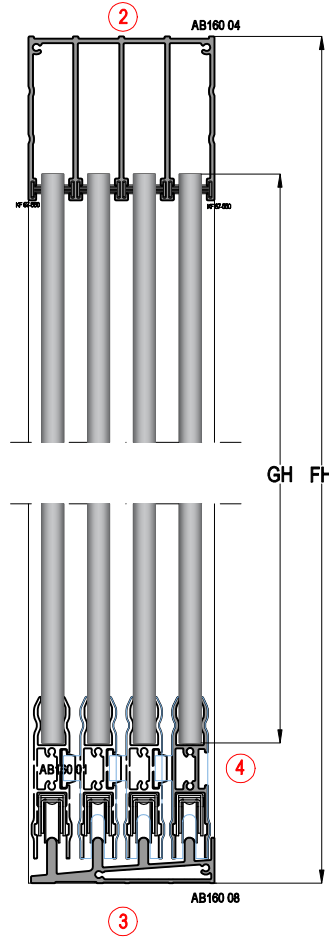

PROFİLLER / PROFILES					
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	AB160 12		YAN KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1	AB160 04		ÜST KASA PROFİLİ / Top Frame Profile	FW - 5mm
3	1	AB160 08		ALT KASA PROFİLİ / Bottom Frame Profile	FW - 5mm
4	4	AB160 01		ALT KANAT PROFİLİ / Bottom Sash Profile	(FW / 4) + 19mm
5	2	Z400-43		KANAT BİTİŞ PROFİLİ / Vertical Sash Profile	FH - 162mm
6	3	AB100-3465		KANAT YAN PROFİLİ / Sash Side Profile	FH - 162mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES			
MIKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description
6 Adet / Pos	AB160-CP_01		KENET KAPAK / Lock Cover
2 Adet / Pos	AB160-CP_02		KENET KAPAK / Lock Cover
3 Adet / Pos	EM13-06013		KENET PİMİ / Lock Pim
8 Adet / Pos	SS AC-07		EŞİKLİ KASA ALT RULMAN / Bottom Roller
2 Adet / Pos	SS AC-10		ÇEKME KOL / Pull Handle
2 Adet / Pos	SS AC-11		SÖRME CAM İÇ KİLİT / Locking For Inside
2 Adet / Pos	SS AC-13		METAL SÖRME CAM İÇ KİLİT / Locking For Inside
((FH - 162mm) * 3) + (FW-5mm)*8	KF 67-550		FIRÇA FİTİL - 5.5mm / Brush Gasket
(FH - 162mm) * 2	KF 67-700		FIRÇA FİTİL - 7 mm / Brush Gasket


SEÇENEK OLARAK EXTRA KULLANILABİLİR - ADDITIONAL AVAILABLE AS OPTION

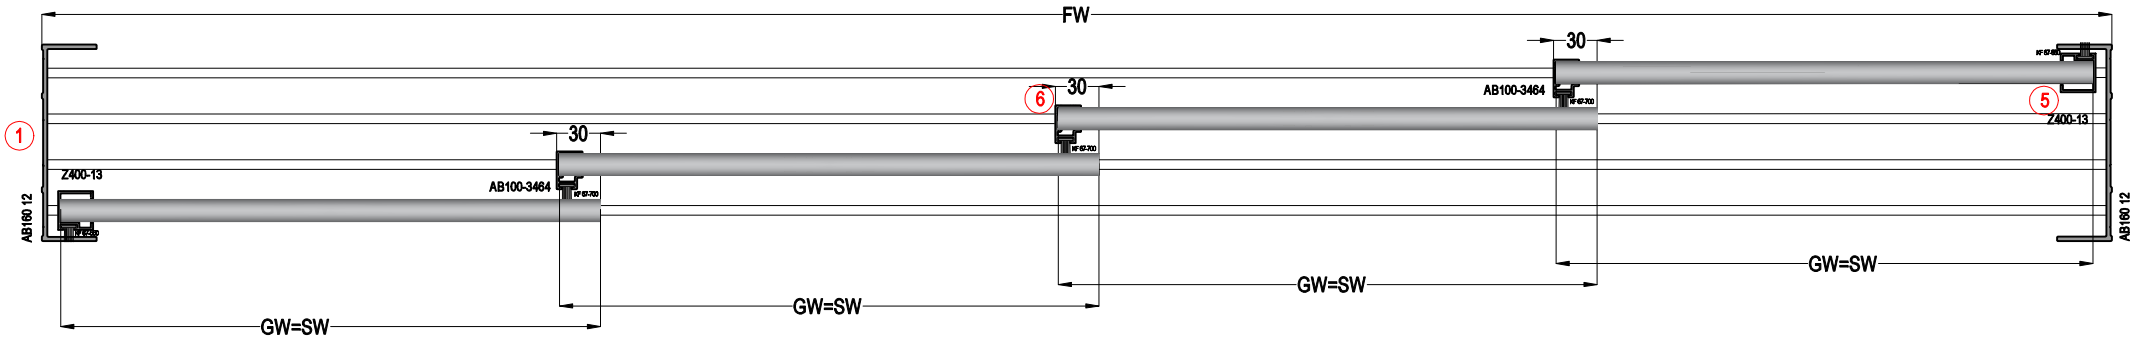

KASA MONTAJI - 10 mm CAM İÇİN

SAĞA SÜRÜLÜR KANAT

ASSEMBLY FOR THRESHOLD FRAME - FOR 10mm GLASS
SLIDING TO THE RIGHT WAY




-MAX KANAT YÜKSEKLİĞİ İÇ MEKAN 3000mm, DIŞ MEKAN 2500mm
MAX SASH HEIGHT IS 3000mm INSIDE, 2500mm OUTSIDE

-MAX KANAT ENİ 1800mm (TOPLAM KANAT ALANI 4m2 Yİ GEÇMEMELİ, RULMAN TAŞIMA KAPASİTESİ ORTALAMA 80kg)
MAX SASH WIDTH IS 1800 mm (TOTAL SASH AREA MUST BE SMALLER THAN THE 4m2, ROLLER CARY CAPACITY IS 80kg)

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES		
KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	(FW / 4) + 20.5mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	FH - 127mm

RIGHT SLIDING


SAĞA SÜRÜLÜR KANATLAR

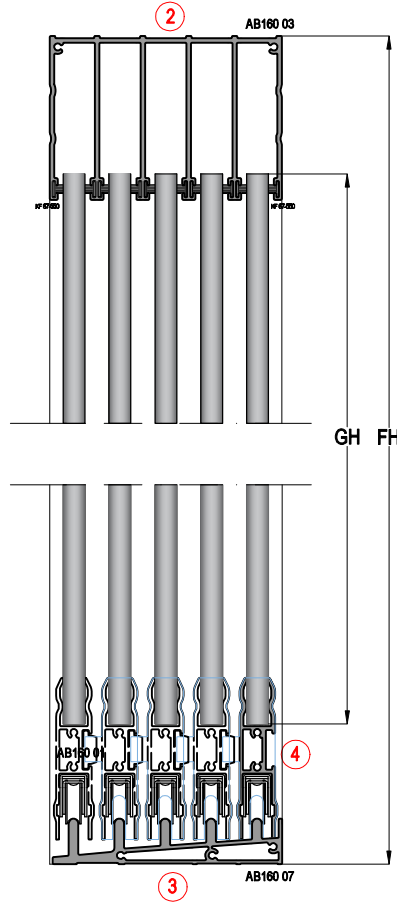

PROFİLLER / PROFILES					
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	AB160 11	[	YAN KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1	AB160 03	[	ÜST KASA PROFİLİ / Top Frame Profile	FW - 5mm
3	1	AB160 07	[	ALT KASA PROFİLİ / Bottom Frame Profile	FW - 5mm
4	5	AB160 01	[	ALT KANAT PROFİLİ / Bottom Sash Profile	(FW / 5) + 20.5mm
5	2	Z400-43	[	KANAT BİTİŞ PROFİLİ / Vertical Sash Profile	FH - 162mm
6	4	AB100-3465	[	KANAT YAN PROFİLİ / Sash Side Profile	FH - 162mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES			
MIKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description
8 Adet / Pos	AB160-CP_01	[	KENET KAPAK / Lock Cover
2 Adet / Pos	AB160-CP_02	[	KENET KAPAK / Lock Cover
4 Adet / Pos	EM13-06013	[	KENET PİMİ / Lock Pim
10 Adet / Pos	SS AC-07	[	EŞİKLİ KASA ALT RULMAN / Bottom Roller
2 Adet / Pos	SS AC-10	[	ÇEKME KOL / Pull Handle
2 Adet / Pos	SS AC-11	[	SÖRME CAM İÇ KİLİT / Locking For Inside
2 Adet / Pos	SS AC-13	[	METAL SÖRME CAM İÇ KİLİT / Locking For Inside
((FH - 162mm) * 4) + (FW-5mm) * 10	KF 67-550	[	FİRÇA FİTİL - 5.5mm / Brush Gasket
(FH - 162mm) * 2	KF 67-700	[	FİRÇA FİTİL - 7 mm / Brush Gasket


SEÇENEK OLARAK EXTRA KULLANILABİLİR - ADDITIONAL AVAILABLE AS OPTION

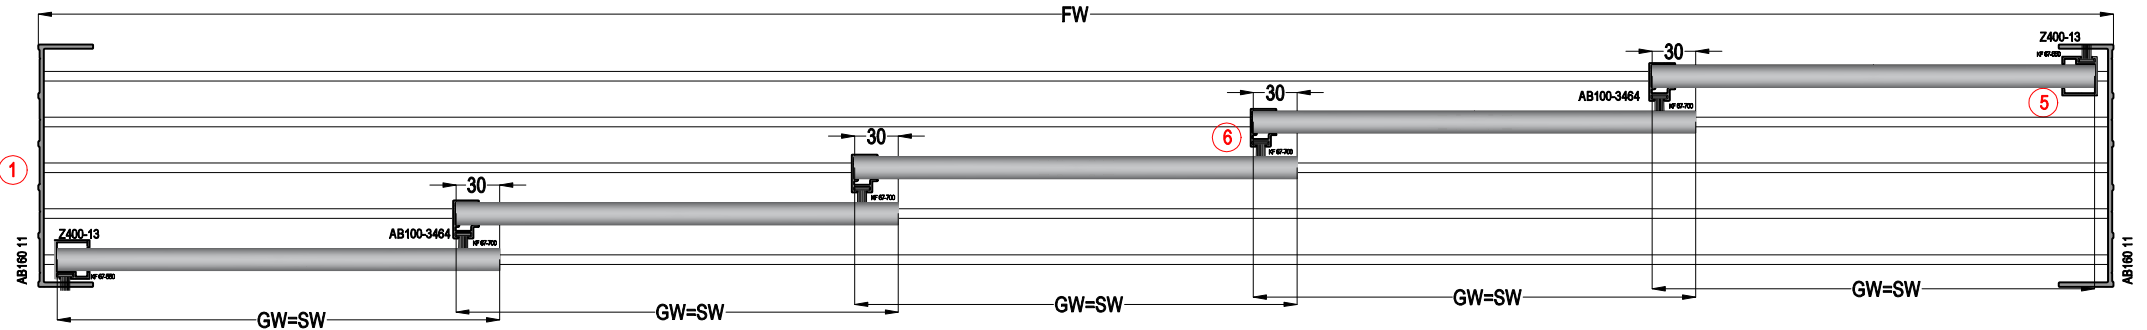

KASA MONTAJI - 10 mm CAM İÇİN

SAĞA SÜRÜLÜR KANAT

ASSEMBLY FOR THRESHOLD FRAME - FOR 10mm GLASS
SLIDING TO THE RIGHT WAY

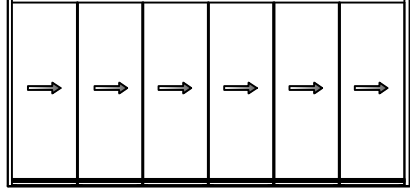


-MAX KANAT YÜKSEKLİĞİ İÇ MEKAN 3000mm, DIŞ MEKAN 2500mm
MAX SASH HEIGHT IS 3000mm INSIDE, 2500mm OUTSIDE

-MAX KANAT ENİ 1800mm (TOPLAM KANAT ALANI 4m2 Yİ GEÇMEMELİ, RULMAN TAŞIMA KAPASİTESİ ORTALAMA 80kg)
MAX SASH WIDTH IS 1800 mm (TOTAL SASH AREA MUST BE SMALLER THAN THE 4m2, ROLLER CARY CAPACITY IS 80kg)

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES		
KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	(FW / 5) + 17.1mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	FH - 127mm

RIGHT SLIDING

SAĞA SÜRÜLÜR KANATLAR

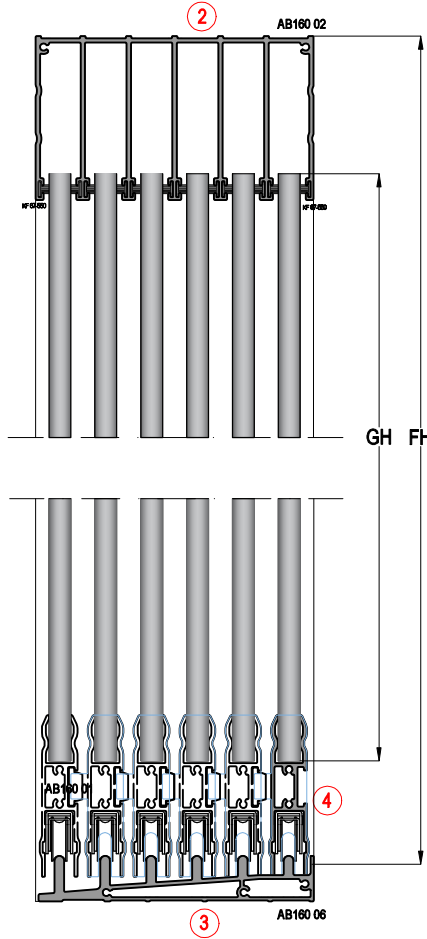

PROFİLLER / PROFILES					
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	AB160 10	[	YAN KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	1	AB160 02		ÜST KASA PROFİLİ / Top Frame Profile	FW - 5mm
3	1	AB160 06		ALT KASA PROFİLİ / Bottom Frame Profile	FW - 5mm
4	6	AB160 01		ALT KANAT PROFİLİ / Bottom Sash Profile	(FW / 6) + 17.1mm
5	2	Z400-43		KANAT BİTİŞ PROFİLİ / Vertical Sash Profile	FH - 162mm
6	5	AB100-3465		KANAT YAN PROFİLİ / Sash Side Profile	FH - 162mm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES			
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description
10 Adet / Pos	AB160-CP_01		KENET KAPAK / Lock Cover
2 Adet / Pos	AB160-CP_02		KENET KAPAK / Lock Cover
5 Adet / Pos	EM13-06013		KENET PİMİ / Lock Pim
12 Adet / Pos	SS AC-07		EŞİKLİ KASA ALT RULMAN / Bottom Roller
2 Adet / Pos	SS AC-10		ÇEKME KOL / Pull Handle
2 Adet / Pos	SS AC-11		SÖRME CAM İÇ KİLİT / Locking For Inside
2 Adet / Pos	SS AC-13		METAL SÖRME CAM İÇ KİLİT / Locking For Inside
((FH - 162mm) * 5) + (FW-5mm) * 12	KF 67-550		FİRÇA FİTİL - 5.5mm / Brush Gasket
(FH - 162mm) * 2	KF 67-700		FİRÇA FİTİL - 7 mm / Brush Gasket

SEÇENEK OLARAK EXTRA KULLANILABİLİR - ADDITIONAL AVAILABLE AS OPTION

